

**LEVÉE
VERTICALE**



V230

TYPES DE COMMANDE




La chargeuse compacte à levée verticale V230 possède l'équilibre parfait entre manœuvrabilité et puissance ce qui vous permet de travailler dans tous les environnements sans compromettre votre confort. La cabine spacieuse à visibilité accrue simplifie le travail des opérateurs et augmente leur sécurité. Enfin, les points de graissage regroupés facilitent votre maintenance.

1043 kg

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE
[A 50% DU DÉVERSEMENT DE LA CHARGE]

3.86 m

HAUTEUR À L'AXE
D'ARTICULATION
[ENTIÈREMENT LEVÉ]

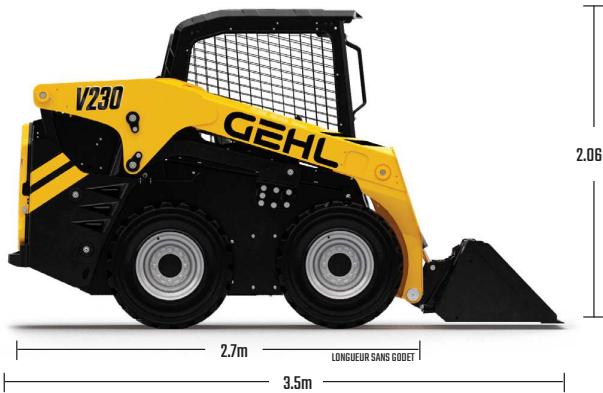

Capacités

Capacité à 50 % de charge de basculement

Métrique

1043.26 kg

Poids opérationnel

3497 kg

Poids à vide

3150 kg

Charge de basculement

2086.53 kg

Poids et dimensions

Poids à vide – Approximatif

3497 kg

Hauteur de travail - levé complètement

4039 mm

Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé

3086 mm

Hauteur hors tout en haut du ROPS

2058 mm

Angle de déversement à hauteur maximale

42 °

Hauteur de déversement

2312 mm

Longueur hors-tout avec godet

3589 mm

Déport à hauteur totale et déversé

826 mm

Angle de cavage à hauteur maximale

92 °

Hauteur entre le siège et le sol

978 mm

Largeur hors tout sans godet

1707 mm

Garde au sol

203 mm

Longueur hors-tout sans godet

2789 mm

Rayon de braquage - Avant avec godet

2171 mm

Rayon de braquage avant, sans godet

1308 mm

Rayon de braquage arrière

1689 mm

Performances

Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses

20 km/h

Vitesse de déplacement (à vide)

12.70 km/h

Moteur

Marque du moteur

Yanmar

Modèle du moteur

4TNV98CT-XNGL

Norme moteur

Stage V

Puissance brute

53.70 kW / 72 ch

Puissance nette

52.70 kW / 70.67 ch

Couple max. / Régime moteur

294 Nm / 1800 tr/min

Nombre de cylindres

4

Système de refroidissement

Eau

Tension batterie

12 V

Alternateur - Ampérage

100 A

Démarrage

3 kW

Hydraulique

Flux standard - Système hydraulique auxiliaire

86.50 l/min

Pression hydraulique auxiliaire

239.59 bar

Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option

114 l/min

Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option

229.25 bar

Capacités des réservoirs

Réservoir à carburant

106 l

Cylindrée

3.30 l

Capacité de liquide de refroidissement

18 l