

## MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure HB400
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Électrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- attaches d'accouplement à la machine



## GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRAL



Helices en acier anti-usure HB400

Goulotte de déchargement longeur 1500 mm

Groupe de joints en acier fritté

**Adaptable à tout type d'engin de terrassement:**

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ 150/200/250/350/450

Chargeuse-pelleteuse - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM450/600/700

Chargeuse \_\_\_\_\_ BM1100/1500/2000

Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2,0/2,5 t BM350/450


3,0/3,5 t BM600

>4,5 t BM700

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t



## DIMENSIONS

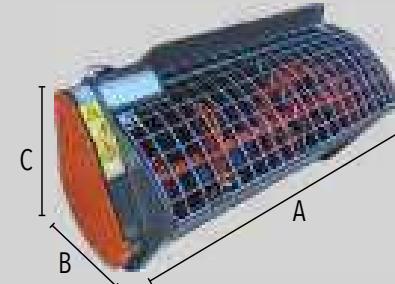

	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A <b>Largeur</b>	1325	1325	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2760
B <b>Profondeur</b>	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1450
C <b>Hauteur</b>	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1180

Le godet malaxeur M3 est équipé avec: fond et helices en acier anti-usure HB400 - grille de protection fixe arrondie avec coupe sac - électrovanne - flexibles hydrauliques - kit de commande électrique - coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts) - ouverture hydraulique de la trappe avec vérin hydraulique protégé - tendeur de chaîne automatique (PAS pour BM100-150-200) - goulotte de déchargement longeur 1500 mm - attaches d'accouplement à la machine.

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et le chargeur compact il doit s'appliquer la relation : capacité nominale  $\geq$  poids à pleine charge du godet malaxeur. Au cas où la distance longitudinale ainsi que horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celui du godet standard (les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids de celle-ci à la capacité nominale.

## ACCESOIRES

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité. Pas disponible dans le modèle BM 250	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité.
Attache boulonnée	Enrouleur électrique	Télécommande pour l'ouverture de la trappe sans ligne électrique
Attache directe boulonnée pour pelles	Connecteur de 8/14 pôles	



MODÈLE	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Capacité [lt]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Transmission	réducteur	réducteur	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne, 2 moteurs	chaîne, 2 moteurs
Poids à vide [kg]	260	270	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Poids à pleine charge [kg]	620	750	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Debit huile Min/Max [lt/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pression Max continu/pic [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

