


MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure 450HBW
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Electrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- attaches à la machine



GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRALE

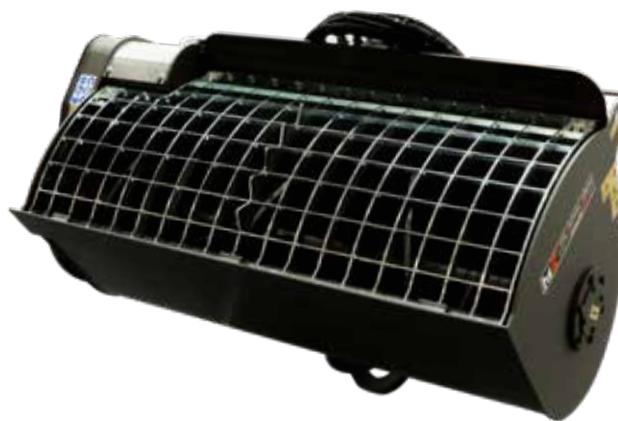

Helices en acier anti-usure 450HBW

Goulotte de déchargement longueur 1500 mm

Groupe de joints en acier fritté

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ 150/200/250/350/450

Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM450/600/700

Chargeuse sur pneus _____ BM1100/1500/2000

Chariots télescopiques _____ 2/2,5 t BM350/450

3/4 t BM600

>4,5 t BM700

Pelles _____ à partir de 3,5 t

GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
Moteur hydraulique complètement protégé
Goulotte de déchargement longeur 1500 mm
Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
Groupe de joints en polyuréthane

GODET MALAXEUR À DOUBLE VIDANGE



Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
Moteur hydraulique complètement protégé
Goulotte de déchargement longeur 1500 mm
Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600SL

Chargeuse sur pneus _____ BM700/1100SL

Chariots télescopiques _____
2/2,5 t BM250/330/400SL
3/4 t BM500/600SL
>4,5 t BM700SL

Pelles _____ à partir de 3,5 t

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:


Mini-chargeuse compacte _____ BM150/200/250/330/400TD

Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600TD

Chargeuse sur pneus _____ BM700/1100TD

Chariots télescopiques _____
2/2,5 t BM250/330/400TD
3/4 t BM500/600TD
>4,5 t BM700TD

Pelles _____ à partir de 3,5 t

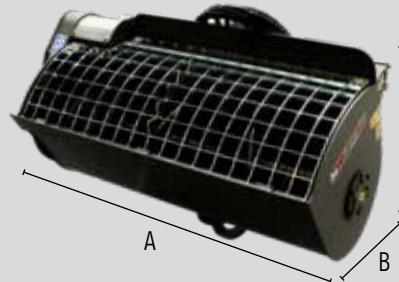

DIMENSIONS

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	Largeur	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	Profondeur	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	Hauteur	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

Le godet malaxeur M3 est équipé de: grille de protection fixe avec coupe sac-fond et hélices boulonnées en acier anti-usure 450 HBW - moteur hydraulique complètement protégé tendeur de chaîne - électrovanne avec flexibles - kit de contrôle électrique - flexibles hydrauliques - attaches rapides (seulement pour chargeuses) - goulotte de déchargement longueur 1500 mm - attache à la machine.


Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale \geq poids à pleine charge du godet malaxeur. Dans le cas où la distance longitudinale ainsi que celle horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celle du godet standard (selon les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids du godet std à la capacité nominale.

OPTIONNEL

Platine boulonnée	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité.
Connecteur de 8/14 pôles	Enrouleur électrique à ressort	Platine pour pelle pour attache directe



MODÈLE	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Volume de malaxage [L]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Transmission	chaîne	chaîne, 2 moteurs	chaîne, 2 moteurs							
Poids à vide [kg]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Poids à pleine charge [kg]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Débit min/maxi [L/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pression min/maxi [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

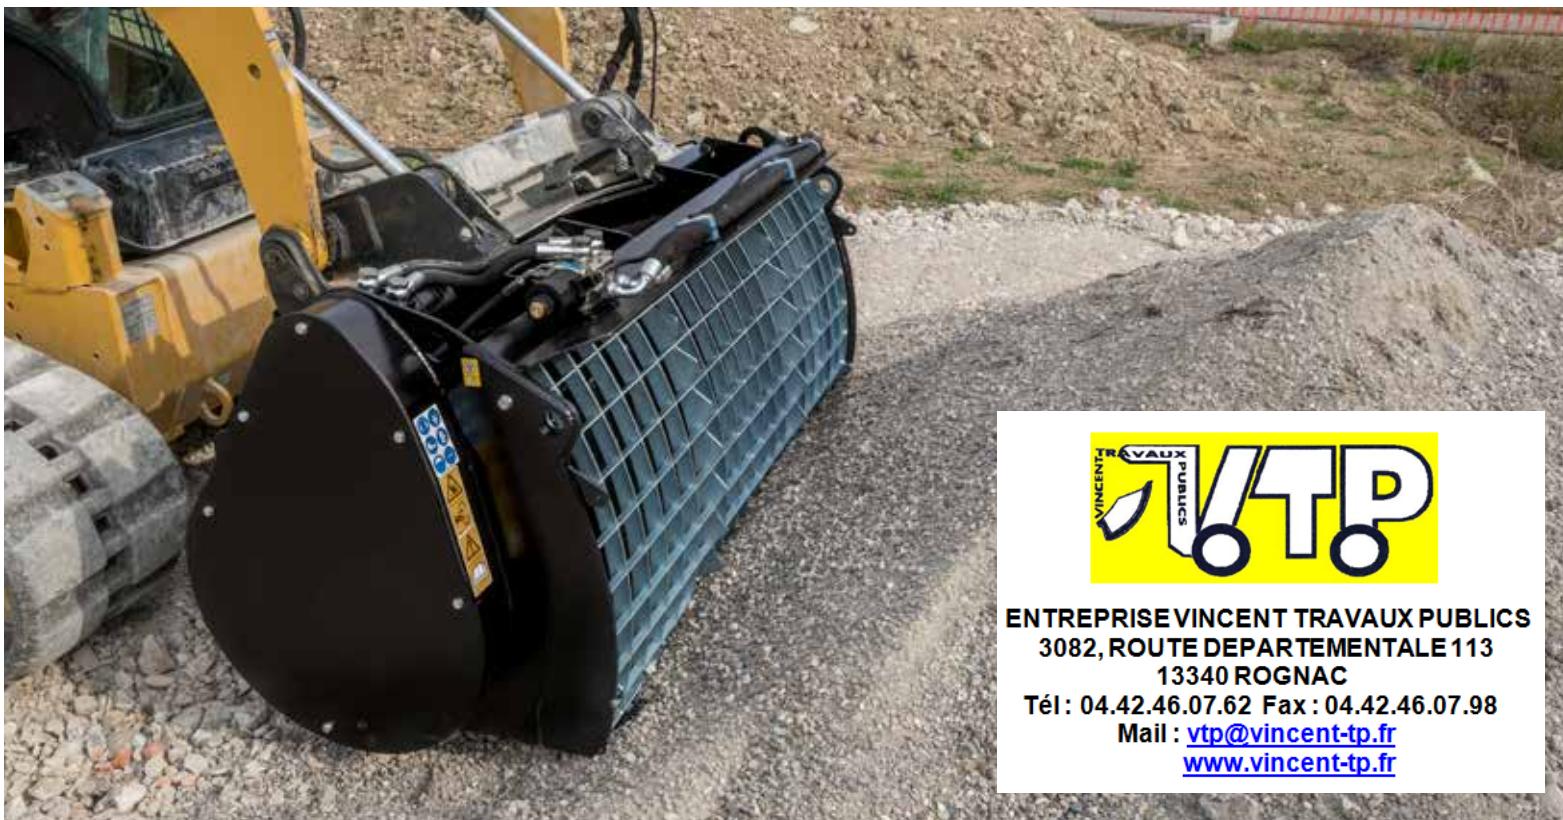

ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC
Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98
Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr