



Le basique

APPLICATIONS

Le mini-transporteur Taurus 500 est une machine très agile et polyvalente, idéale pour le transport et le déplacement de différents types de matériaux sur les chantiers de construction de bâtiments et de routes, ainsi que dans les endroits difficiles d'accès. Le Taurus 500 est parfaitement à l'aise sur tous les types de terrain, y compris les pentes raides. La vitesse de déplacement de 0 à 2,5 km/h garantit une capacité de fonctionnement maximale et des performances de haut niveau.



TAURUS 500 CP - B5 HONDA BENNE ET PELLE	
Charge utile	kg 500
Moteur	HONDA GX 200
Puissance moteur	kW (Ch) 4.7 (6.5)
Tours moteur	tr/min 3 600
Hauteur de déchargement	mm 220
Démarrage	manuel
Longueur chenilles	mm 1 141
Largeur chenilles	mm 180
Poids	kg 345
Pente franchissable à pleine charge	° / % 11 / 20
Pente franchissable maxi	° / % 20 / 36
Dimensions L x l x H	mm 2167** (1589) x 690 x 1132** (1 433)*
Vitesse d'avancement	km/h 2.5
Débit du circuit hydraulique	L/min 10 L/min x 2 + 7.5 L/min
Pression des commandes hydrauliques	kgf/cm ² 140
Capacité du réservoir hydraulique	L 15
Capacité de benne	m ³ (L) 0.22 (220)
Référence	1108004

*Dimensions avec marche-pieds relevé et pelle chargeuse levée

**Dimensions avec marche-pieds et la pelle chargeuse baissés

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Moteur essence HONDA GX 200, 4.7 kW

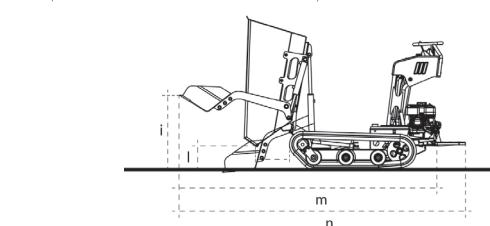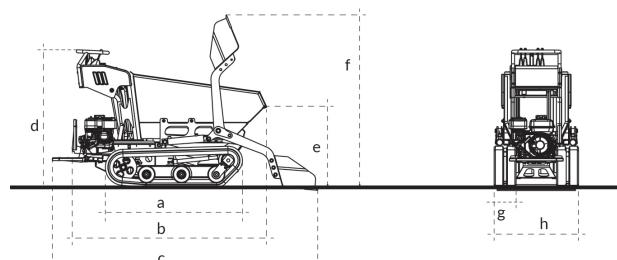

a	b	c	d	e	f	g
1 141	1 589	2 167	1 132	674	1 433	180

h	i	l	m	n
690	671	220	2 371	2 533