

TÊTE DE BROYAGE

La gamme des broyeurs SL s'adapte aux mini pelles de 0.8 à 4.0 T. Convient aux travaux d'entretien classique (herbes, arbustes) dans des espaces restreints. La conception compacte et robuste, rend les broyeurs de la gamme SL polyvalents pour des travaux professionnels.

Diamètre de coupe maximale Ø4 cm.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- Conception compacte et robuste
- Châssis renforcé à double caisse pour une meilleure résistance aux chocs
- Rotor hélicoïdal avec marteaux mobiles ou couteaux en Y pour un meilleur broyage et pour une meilleure performance de coupe
- Transmission directe
- Kit clapet hydraulique - Clapet réglage de débit - clapet antichoc - clapet bypass - (ne nécessite pas une ligne de drainage)
- Rotor avec couteaux en Y ou marteaux (de série)
- Dispositifs de protection conformes à la réglementation européenne en vigueur selon les normes CE.
- Bavette de protection arrière en caoutchouc et protection par rideau de chaînes à l'avant
- Rouleau palpeur de gros diamètre pour une plus grande stabilité et rigidité du châssis

MODÈLE	SL 50	SL 70	SL 90
Mini pelle	T. 0.8/1.8	1.8/3.0	3.0/4.0
Débit d'huile	l/min 12/24	18/35	25/40
Pression max	bar 250	250	250
A	mm 680	880	1080
B	mm 645	645	645
C	mm 360	360	360
D (Largeur de coupe)	mm 500	700	900
Poids	kg 70	85	105
Transmission	DIRECTE	DIRECTE	DIRECTE
Couteaux/Marteaux	n° 10	14	18



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC
Tél: 04.42.46.07.62 Fax: 04.42.46.07.98
Mail: vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr

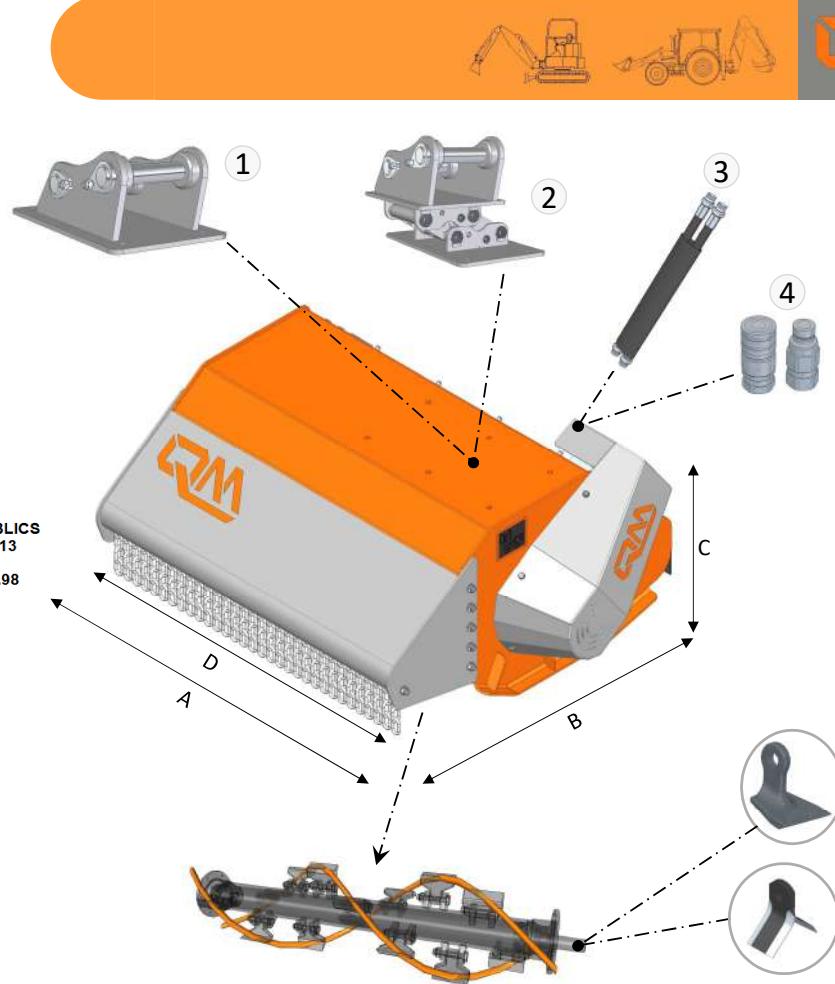

OPTIONS

1 LATINE PAR AXES OU EN A/R

Pelles 0.8÷1.8 tonnes
Pelles 1.8÷3.0 tonnes
Pelles 3.0÷4.0 tonnes

3 KIT FLEXIBLES HYDRAULIQUE *

Kit flexibles 3/8" L=1000 => 3000 mm
Kit flexibles 1/2" L=1500 => 3000 mm

2 KIT ATO NIVELANT

AFI

4 PUSH-PULLS "ANTI POLLUTION" **

Push-pulls 3/8"
Push-pulls 1/2"

* Sur demande, il est possible de fournir des longueurs différentes

** Sur demande, il est possible de fournir d'autres raccords que ceux indiqués ci-dessus

Toutes les données sont considérées SANS ATTACHE