

GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



- Helices boulonnées en acier anti-usure HB400
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longeur 1500 mm
- attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte ____ BM100/150/200/250/330/400SL

Chargeuse-pelleteuse - Chargeuse compacte ____ BM400/500/600SL

Chageuse ____ BM700/1100SL

Chariots télescopiques ____ 2,0/2,5 t BM250/330/400SL
3,0/3,5 t BM500/600SL
>4,5 t BM700SL


Pelles ____ à partir de 3,5 t



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113
13340 ROGNAC

Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98

Mail : vtp@vincent-tp.fr
www.vincent-tp.fr

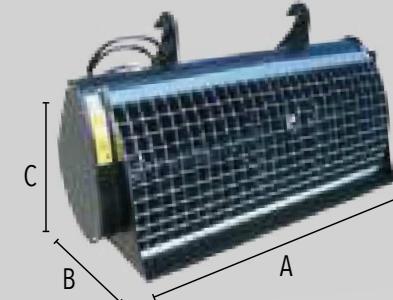

DIMENSIONS

	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A Largeur	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B Profondeur	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C Hauteur	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 mod. SL est équipé avec: FOND ET HELICES boulonnées en acier anti-usure HB400 - grille de protection fixe avec coupe sac - moteur hydraulique complètement protégé - tendeur de chaîne automatique - électrovanne avec flexibles hydrauliques - kit de commande électrique - flexibles d'alimentation - coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts) - ouverture hydraulique de la trappe avec vérin hydraulique protégé - goulotte de déchargeage longeur 1500 mm - attaches d'accouplement à la machine (attaches boulonnées de série à partir du modèle BM500SL).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et le chargeur compact il doit s'appliquer la relation: capacité nominale \geq poids à pleine charge du godet malaxeur. Au cas où la distance longitudinale ainsi que horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celui du godet standard (les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids de celle-ci à la capacité nominale.

ACCESOIRES

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité
Attache boulonnée	Enrouleur électrique	Télécommande pour l'ouverture de la trappe sans ligne électrique
Attache directe boulonnée pour pelles	Connecteur de 8/14 pôles	Glissière latérale



MODÈLE	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Classe	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacité [lt]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	réducteur	chaîne								
Poids à vide [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Poids à pleine charge [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Debit huile Min/Max [lt/min]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression Max continu/pic [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

* godet avec vidange latérale, sans goulotte de décharge et électrovanne.

