

# GRX®

GRAPPINS À 4 GRIFFES



Bâti en tôles d'acier  
haute résistance **Strenx®**  
700 et 900 pliées

Griffes en acier résistant à  
l'usure **Hardox® 450**

Clapet anti-retour et  
accumulateur en option  
sur GRX 20-4, 25-4 et 30-4



Plans de perçage universel pour  
Tilt-rotateurs | Rotateur compact RMR | Couronnes WDR

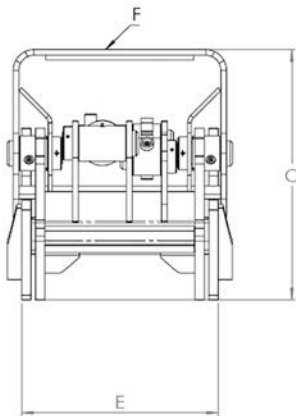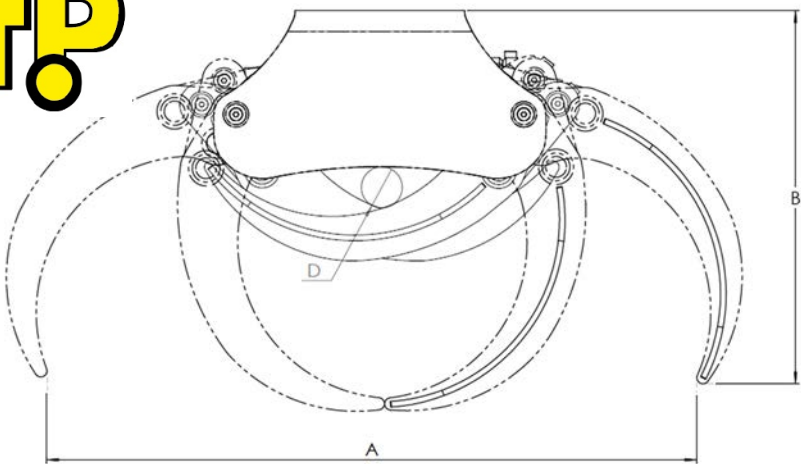

LA FORCE MAXIMALE.  
POIDS IDÉAL.

|   | GRX 10-4                   | GRX 15-4                                 | GRX 20-4                                 | GRX 25-4                                 | GRX 30-4                                |
|---|----------------------------|--|--|--|---|
| A | 970                        | 940                                      | 1234                                     | 1385                                     | 1587                                    |
| B | 465                        | 570                                      | 688                                      | 790                                      | 839                                     |
| C | 345                        | 385                                      | 485                                      | 533                                      | 592                                     |
| D | 60                         | 63                                       | 78                                       | 85                                       | 105                                     |
| E | 333                        | 367                                      | 377                                      | 419                                      | 443                                     |
| F | 140x140 M16<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>205/10 M12<br>Centre Ø110 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 140x140 M16<br>270/16 M16<br>Centre Ø145 | 270/16 M16<br>340/16 M20<br>Centre Ø180 |

# SPÉCIFICATION




|          |  Kg |  m² |  Bar |  l/min |  kN |  ton |
|----------|--|--|---|---|--|---|
| GRX 10-4 | 64   | 0,10   | 200   | 20  | 7,2  | 1,5-3   |
| GRX 15-4 | 87   | 0,12   | 200   | 20  | 7,2  | 3-6   |
| GRX 20-4 | 157  | 0,19   | 250   | 30  | 11,3   | 5-9   |
| GRX 25-4 | 236  | 0,24   | 250   | 40  | 14,9   | 8-13  |
| GRX 30-4 | 293  | 0,29   | 300   | 50  | 18,3   | 12-18   |



ENTREPRISE VINCENT TRAVAUX PUBLICS  
3082, ROUTE DEPARTEMENTALE 113  
13340 ROGNAC  
Tél : 04.42.46.07.62 Fax : 04.42.46.07.98  
Mail : [vtp@vincent-tp.fr](mailto:vtp@vincent-tp.fr)  
[www.vincent-tp.fr](http://www.vincent-tp.fr)

## MONTÉ AVEC ROTATEUR COMPACT RMR



| Modèle              |  Kg |  mm |  ton |
|---------------------|--|--|---|
| GRX 10-4 / RMR 2    | 84   | 970  | 1,5-2,5   |
| GRX 10-4 / RMR 3    | 92   | 970  | 1,5-3   |
| GRX 15-4 / RMR 3    | 125  | 940  | 2-3,5   |
| GRX 15-4 / RMR 6 C  | 148  | 940  | 3-6   |
| GRX 20-4 / RMR 6 C  | 222  | 1234   | 3,5-6   |
| GRX 20-4 / RMR 8    | 255  | 1234   | 5-8   |
| GRX 25-4 / RMR 8    | 332  | 1385   | 6-8   |
| GRX 25-4 / RMR 12   | 347  | 1385   | 7-12  |
| GRX 30-4 / RMR 12   | 385  | 1587   | 7-12  |
| GRX 30-4 / RMR 16 C | 457  | 1587   | 12-18   |