



MB-G500 S4




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	5 - 7
	Poids	tonne	0,420
	Capacité (griffes fermées)	m³	0,18
	Rotation	Grado	360°
	Pression d'huile (rotation)	bar	160 - 200
	Débit d'huile (rotation)	l/min	15 - 25
	Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	180 - 250
	Débit d'huile maximale (ouverture - fermeture)	l/min	30 - 40

OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit couverture confinement
Kit plaque latérale dentée	Kit amélioration préhension interne
Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc	Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V
Garantie de 24 mois	

DOMAINES D'APPLICATION

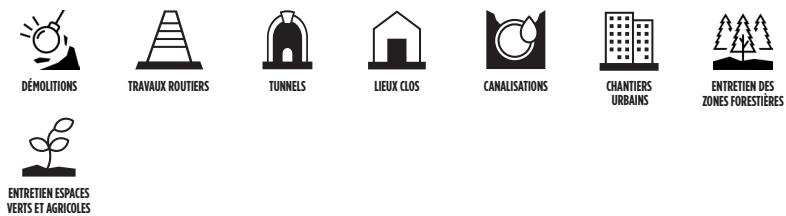

ENTRETIEN ESPACES
VERTS ET AGRICOLES